

Väikesed kummikinnitused

Tüüp SRM



Väikesed kummikinnitused on mõeldud väikese koormusega rakendusteks, kus on siiski vaja väga tõhusalt summutada kõrgsageduslikku vibratsiooni ja müra kesk- kuni madalsagedustel.

Väga vastupidav, vähese dünaamilise ja staatilise jäikusega kumm tagab maksimaalse efektiivsuse, hea roomavuskindluse ja pika tööea.

Neil kinnitustel on väga madal profiil, mis sobib hästi piiratud kõrgusega rakendusteks.

Sobib ka löögisummutuseks. Näiteks instrumentide, mooteseadmete, kaalude ja muude tundlike seadmete kaitsmiseks.


ERILISED OMADUSED

- Valatud esmaklassilisest looduslikust kummist.
- Valikus kaks erinevat kummisegu, 40° ja 60°.
- Staatiline paine kuni 2,5 mm koormusel 1–7 kg.


TÜÜPILISED RAKENDUSED

- Madaljõudlusega ventilaatorid.
- Elektrimootorid.
- Instrumendinäidikud.
- Mootesaparatuur.
- Kaalud.
- Tundlikud seadmed.
- Muud kergtööstuse rakendused.

VÄIKESED KUMMIKINNITUSED OSAD NR 63.105.40 ja 63.105.60

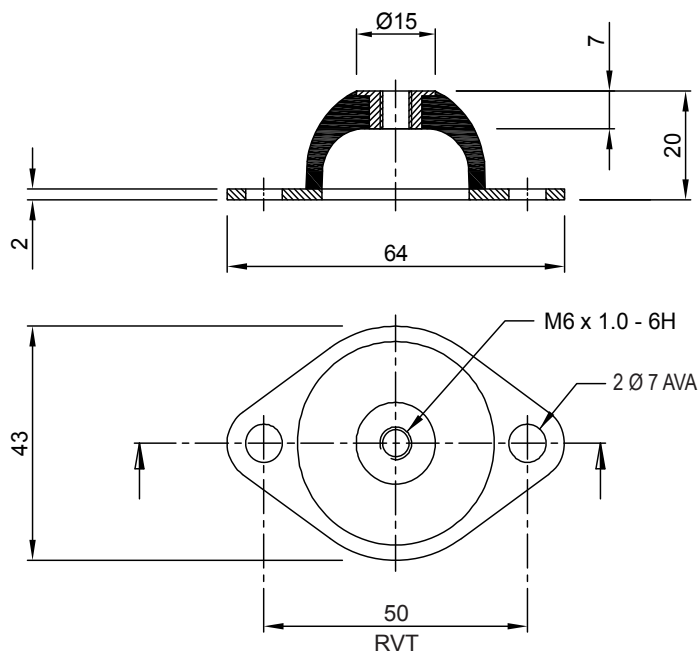

VÄIKESTE KUMMIKINNITUSTE PAINDE/ NIMIKOORMUSE KARAKTERISTIKUD

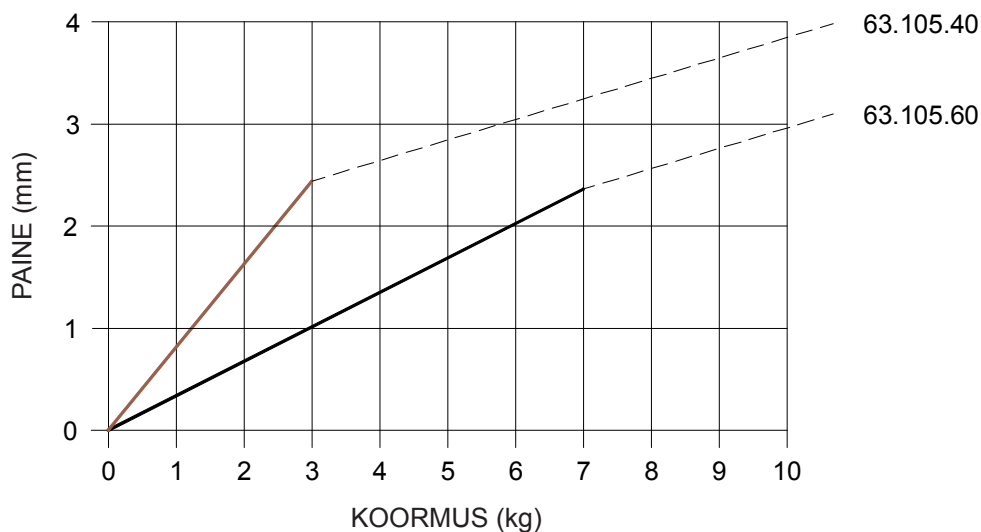

Väikesi kummikinnitusi ei tohiks kasutada tõmbejõu takistamiseks ega lasta kokku puutuda mineraalõliga.

Täieliku paigaldusjuhise leiata meie andmelehelts DS010.

Täpsema teabe ja tehnilise abi saamiseks võtke ühendust meie tehnilise osakonnaga.

Jätkuva arengu huvides jätab ettevõtte endale õiguse teha nendes kinnitusosades muudatusi sellest ette teatamata.



Christie & Grey Limited

Morley Road, Tonbridge, Kent TN9 1RA, England

Telefon: +44 (0) 1732 371100

E-post: sales@christiegrey.com

Faks: +44 (0) 1732 359666

Veebileht: www.christiegrey.com

