


Rangeimatele nõuetele vastavad uuenduslikud puitehitiste ühendussüsteemid.



Postiankrud

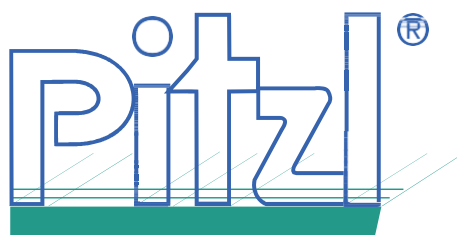

Tere tulemast Pitzli maailma



See on Pitzl

Rangeimatele nõuetele vastavate puitehitiste uuenduslike ühendussüsteemide pakujana oleme seadnud endale eesmärgiks oma tooteid pidevalt edasi arendada ja optimeerida. Pitzli tootesarja kuuluvad kuumtsingitud või ZINiP-pindegaga kaetud postiankrud, rõdu- ja tarapostid ning ka liitmikühendussüsteemid ja post-pärilin-ühendused. Loomulikult valmistame ka individuaalseid erilahendusi just teie vajaduste jaoks.

Kõik Pitzli postiankrud ja liitmikud saab kinnitada erinevate tootjate poltidega.

Projekteerimise käsiraamat

Pitzli projekteerimise käsiraamatu ja vastavate mõõtmisandmete järgimisel on tagatud üksikute tooterühmade efektiivne ja eelkõige ohutu käsitsemine. Projekteerimise käsiraamatu saate tasuta alla laadida veebilehelt: www.pitzl-connectors.com/statikhandbuch

ZiNiP-pinne KASUTUSKLASSILE 3

Kasutusotstarve:

optimaalne vundamendi ja puidu ühendus autovarjualustele, varikatustele jne.

Väga hea vastupidavus

Meie ZiNiP-pinne kaitseb suurepäraselt keskkonnamõjude eest. Eelkõige kaitseb ZiNiP-pinne korrosiooni eest postiankrusüsteeme, mida kasutatakse ilmastikutingimustele allutatud välistingimustes või merekliimaga piirkondades.



ZiNiP pärast 1500 tundi	Kuumtsingitud 55 µm pärast 408 tundi	Galvaaniliselt tsingitud pärast 240 tundi
----------------------------	---	--

ETA-10/0413

Euroopa tehniline tunnustus

ETA-s nimetatud postiankrud ning kõik ettevõttes Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG valmistatud post-pärilin-ühendused omavad tunnustust ETA-10 / 0413.

Tunnustuse omanik:

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG, Siemensstraße 26, DE-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0, faks: +49 (0) 8703 9346-55, Internet: www.pitzl-connectors.com

Ehitustoote üldine tüüp ja kasutamine:

Kolmemõõtmeline naelutusplaat (postiankur puitsammaste ja postide kui kandelementide toestamiseks ning postide ja pärilinite kui kandelementide ühendusdetail) (kehtib alates: 09.05.2013 kuni 09.05.2018)

Tootmistehas:

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG, Siemensstraße 26, DE-84051 Altheim

Postiankur - üksikud tellimisnumbrid


Pitzl pakub uuele tellimisnumbrite süsteemile üleminekuga ainulaadset teenust.

Määratlege oma vajadused ning looge oma soovikohane postiankur. Pärast baastoote väljavalimist saab valida alumise ja ülemise plaadi, kõrguse ja ka postiankru konstruksioonitüübi.

Kui õiget postiankrut ei ole, saate meie postiankruid ka individuaalselt kokku panna. Alljärgneval skeemil on selgitatud Pitzli tellimisnumbrite süsteemi. Kui teil on lisaküsimusi, palun võtke meiega ühendust.


 Pitzli tellimisnumbrite süsteem:

Postiankrute süsteem 10930/10931 parem- ja vasakkeermega

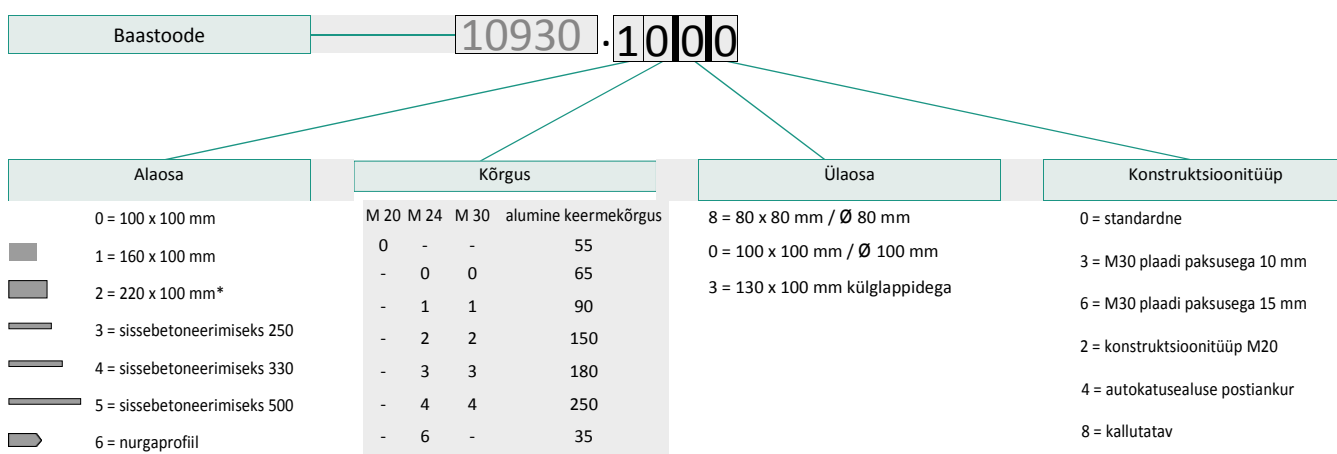


* saadaval lühikese tarneajaga

 Näited:


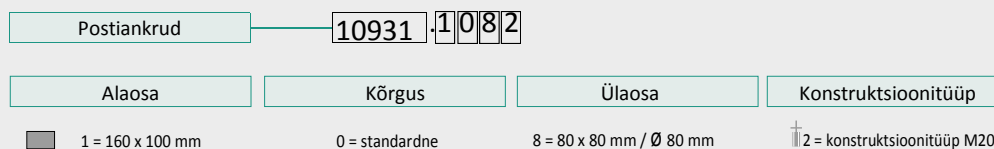


Postiankurud keermeslattidega

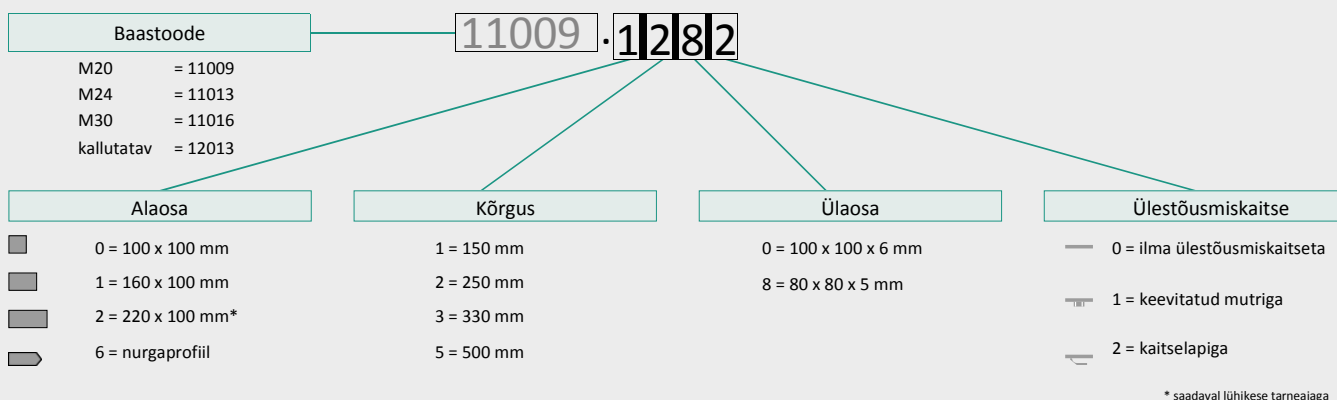

* saadaval lühikese tarneajaga

 Näited:





Postiankrusüsteem

Rangeimatele nõuetele vastavate puitehitiste uuenduslike ühendussüsteemide pakujana oleme seadnud endale eesmärgiks oma tooteid pidevalt edasi arendada ja optimeerida.

See hõlmab lisaks usaldusväärsele tarneteenusele ja toodete kvaliteedile eelkõige tehnilist tuge ja võimalikult suurt ohutust, silmas pidades kehtivaid standardeid ja tunnustusi.

Just postiankrute turul on väga erinevad kvaliteedinõuded, kuigi selles tooterühmas on tihe konkurents. Siia kuuluvad lisaks koormusmõjudele ka ilmastikumõjud. Ja sugugi mitte tähtsusetute välismõjude tõttu pakub Pitzl eksklusiivset ZINiP-pinnet, mis Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) kohaselt on lubatud ka kasutusklassile 3.

Mõelgem vastutusele

Postiankruid toodetakse praegu kulude kokkuhoiu eesmärgil sageli odava tööjõuga riikides, kus kvaliteedinõuete järgimist on raske või koguni võimatu kontrollida.

Põhimõtteliselt on see iga kord paigaldaja otsustada, millist toodet ta kasutab. Ainult ehitusjärelvalve poolt lubatud, pidevalt kontrollitud ja kvaliteetsete süsteemide kasutamine tagab kvaliteetse tootmise ja seega ohutuse.

Pitzl on üks väheseid tootjaid, kes pakub oma postiankrusüsteeme Euroopa tehnilise tunnustusega ja koos sellega seaduses ettenähtud CE-märgisega.

See, et „Made in Germany“ tähendab kõrgeimate kvaliteedinõuete järgimist, on endastmõistetav.

Sellega tagame paigaldajatele maksimaalse tooteohutuse ja viime ettevõtjate riskid miinimumini.

Individaalsed lahendused

Pakume Pitzli postiankrusüsteeme lubatud koormusega kuni 25 tonni (nimiväärtus). Paljude süsteemide kõrgus on veel reguleeritav isegi neile langeva suure koormuse korral.

Pakume ka praegu individuaalseid erilahendusi nagu 25 aasta eest ja nende puhul tagame, et paigaldaja saab keeruliste küsimuste korral parimat võimalikku tehnilist tuge.

Innovatsioon, uurimistöö ja areng on ka edaspidi Pitzli juures au sees ja need avavad tulevikus rea uusi võimalusi postiankrusüsteemide tootmises.

Küsimuste korral ja tehnilise toe saamiseks võtke ühendust meie tugimeeskonnaga aadressil:
support@pitzl-connectors.com





Sisukord

Postiankrute liitmikusüsteem Z	6
Postiankrusüsteem 10930/10931	7
Postiankrud parem- ja vasakkeermega	9
Roostevabast terasest postiankur V2A	12
Kallutatav postiankur	12
Postiankrud, raske konstruktsioonitüüp	13
Postiankrud keermeslattidega	17
2-osalised postiankrud	18
Postiankrud, tugev konstruktsioonitüüp, kuumtsingitud	20
Postiankrud ühenduslappidega, tugev konstruktsioonitüüp, kuumtsingitud	22
Postiankrud sissebetoneerimiseks, tugev versioon, kuumtsingitud	22
Postiankur sissebetoneerimiseks	23
Kuumtsingitud postiankur	25
Postiankrute lisavarustus	26
Dekoratiivraud	28
Puitehitiste tarvikud	28




10529.1090

Suureks koormuseks



Meie raskeks töö-
režiimiks ettenähtud
postiankrud leiate lk 13.

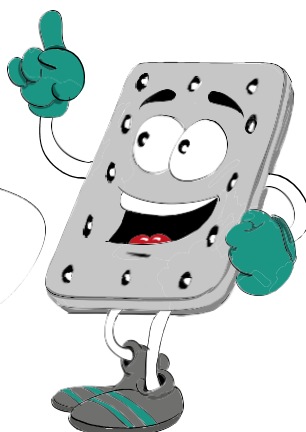


Postiankrute liitmikusüsteem Z

Uute innovaatiliste postiankrute süsteemi vaatamiseks pöörake ja klõpsake.

Uus liitmikusüsteem annab efektiivse montaažilahenduse tänu sellele, et vaja on vaid mõnda üksikut operatsiooni, mille juures ei kasutata aeganõudvaid ja tülikaid kruviühendusi. Maksimaalne koormatavus surve- ja tõmbejõuga ning horisontaalsuunas mõjuva koormusega tagatakse tänu postiankrud materjali paksuse optimaalsele määramisele. Kõrguse reguleerimine on võimalik ka paigaldatud olukorras ja suure koormusele allutatud tingimustes.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	puurava Ø 13 mm alumine	puurava Ø 10,5 mm ülemine	Reguleerimis- vahemik (mm)	Konstrukt- sioonitüüp	CE
10529.1090	Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	90	4	4	141 - 201	Tsentreerimis- otsak	Tunnustust on taotletud
10529.1190	Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	150	4	4	201 - 261	Tsentreerimis- otsak	Tunnustust on taotletud
10529.1290	Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	180	4	4	231 - 291	Tsentreerimis- otsak	Tunnustust on taotletud
10529.1390	Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	250	4	4	301 - 361	Tsentreerimis- otsak	Tunnustust on taotletud

Montaažijuhis:

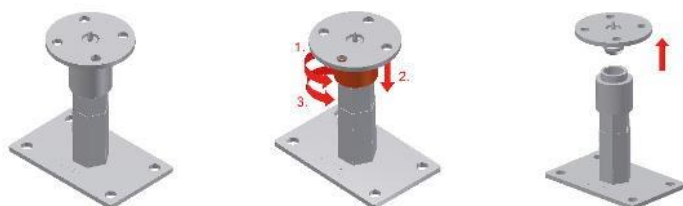

Postiankrud eelmontaaž teostatakse juba töökojas ja see tagab kiire ja mugava töötamise ehitusplatsil. Pitzli uuendusliku ühendussüsteemi saab probleemideta ja kiiresti lukustada ja vabastada. Vaid paari hiireklõpsuga saab ülemise plaadi ülejäänud postiankrust lahutada.

- Keerake lukku vastupäeva kuni piirikuni.
- Suruge lukk alla.
- Keerake lukku vastupäeva edasi kuni piirikuni.



10930.1000



10930.1600



10930.1005



10930.1



Postiankrusüsteem 10930/10931

Et montaaži veelgi lihtsamaks muuta, arendasime välja tooteseeria 10930. Ülemise osa läbimõõt on 42,4 mm, see surutakse lihtsalt puitposti sisse ja kinnitatakse 4 puidupoldiga, täiskeere $\varnothing 10 \times 120$ mm. Seeläbi säästate väärtuslikku montaažiaga ja saavutate surve-, tõmbe- ja pöikijõudude tavalised väärtused. Vajaliku ankruaugu puurimiseks saate nagu varemgi kasutada meie puiduspiraalpuuri või oma puidutöötlemisseadet. Patenditud ülemine osa võimaldab seeria 10930 10931/10 931 postiankrutele erakordselt suurt Reguleerimisvahemikku. Muidugi võib ülemist osa kasutada ka post-päril-ühendusena. Mitmekülselt kombineeritav postiankur, mille kõrgus on reguleeritav ka monteerituna ja suure koormuse all. Täiendavate kontramutrite kasutamisega on võimalik saavutada suur jäikus.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	keere M24 ülemine	ankruauk $\varnothing 13$ mm alumine	ankruauk $\varnothing 12$ mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Torutihvt $\varnothing 42,4$ mm	Iseärasused	CE	Sobiv katteühls, tootenumber 10834.
10930.1000	$\varnothing 100 \times 8$	$160 \times 100 \times 8$	65	150	4	4	170 - 285	130		*	.3001
10930.1100	$\varnothing 100 \times 8$	$160 \times 100 \times 8$	90	150	4	4	195 - 310	130		*	.3001/.1012
10930.1200	$\varnothing 100 \times 8$	$160 \times 100 \times 8$	150	150	4	4	255 - 370	130		*	.3020
10930.1300	$\varnothing 100 \times 8$	$160 \times 100 \times 8$	180	150	4	4	285 - 400	130		*	.3030
10930.1600	$\varnothing 100 \times 8$	$160 \times 100 \times 8$	35	150	4	4	110 - 200	130	lühike konstruktsioonitüüp	*	.2000
10930.1005	$\varnothing 100 \times 8$	$160 \times 100 \times 8$	65	150	4	4	170 - 285	70	lühike toru	*	.3001

Konstruktsioonitüüp M20 keermega

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M20 alumine	Keere M20 ülemine	ankruauk $\varnothing 13$ mm alumine	ankruauk $\varnothing 7$ mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Torutihvt $\varnothing 42,4$ mm	Sobiv katteühls, tootenumber 10832.
10930.1082	$\varnothing 80 \times 6$	$160 \times 100 \times 6$	55	150	4	4	150 - 250	130	.0000/.0010

Montaažijuhis: Postiankrutel toruga $\varnothing 42,4$ mm, puur tootenumbriga  50938.0000 $\varnothing 42,5$ mm või auguga sisesüsteemiga Puurige 130 mm puidu sisse. Toru pannakse käsitsi puitu ja kinnitatakse 4 ümarpeapoldiga, täiskeere $\varnothing 10 \times 120$ mm. Pole vaja kasutada täiendavat montaažitööriista. Ülemine keermelatt (M24 $\times$ 150 mm, paremkeere) keeratakse läbi ülemise plaadi ja kinnitatakse mutriga. Nii on võimalik jämereguleerimine ligikaudu 50 mm ulatuses ja täppisreguleerimine pärast valmis montaaži parema/vasaku muhvi abil kuni 65 mm (täielik sujuv reguleerimine 115 mm).

Samuti saadaval Muud mõõtmed ja suurused on võimalik eraldi koostada meie uue tootenumbriüsteemi abil. Näiteid selle kohta leiate kataloogist lk 3.

Selle juurde kuuluvad tööriistad, näiteks puurid, freesotsakud jne leiate meie uuest tööriistakataloogist.



10931.1000



10931.1600



10931.1005



10931.1082

Juhtiv postiankrute seeria puidutöötlemiskeskustele ja puusepatöökodadele. Mitmekülselt kasutatav postiankrusüsteem surve-, tõmbe- ja pöikjõudude vastuvõtmiseks. Kõrgus reguleeritav ka monteerituna ja suure koormuse all. Täiendavate kontramutrite kasutamisega on võimalik saavutada suur jäikus.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	keere M24 alumine	keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Tihvt, torukeere M44	Iseärasused	CE	Sobiv katteühik, tootenumber 10834.
10931.1000	Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	65	150	4	4	170 - 285	130		*	.3001
10931.1100	Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	90	150	4	4	195 - 310	130		*	.3001/.1012
10931.1200	Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	150	4	4	255 - 370	130		*	.3020
10931.1300	Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	180	150	4	4	285 - 400	130		*	.3030
10931.1600	Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	35	150	4	4	110 - 200	130	lühike konstruktsioonitüüp	*	.2000
10931.1005	Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	65	150	4	4	170 - 285	70	lühike torukeere	*	.3001

Konstruktsioonitüüp M20 keermega

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M20 alumine	Keere M20 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 7 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Tihvt, torukeere M44	Sobiv katteühik, tootenumber 10832.
10931.1082	Ø 80 x 6	160 x 100 x 6	55	150	4	4	150 - 250	130	.0000/.0010



Allalaadimine


www.pitzl-connectors.com/downloads/


Teabeleht


www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/rechtslinks-gewinde/

Montaazijuhis:

Postiankrutel torukeermega Ø 44 mm, puur tootenumbri 50938.0000 Ø 42,5 mm (puidutöötlemisseadme Ø 43,5 mm) puurida puidu sisse auk 130 mm. Torukeerme võib käsitsi või löökruvikeerajaga puitu keerata ja kinnitada 4 ümarpeapoldiga, täiskeere Ø 10 x 120 mm. Pole vaja kasutada täiendavat montaažitööriista.

Alternatiiv: Torukeerme saab eelpuuritud Ø 44 mm augu korral ka sisestada.

Ülemine keermelatt (M24 x 150 mm, paremkeere) keeratakse läbi ülemise plaadi ja kinnitatakse mutriga. Nii on võimalik jämereguleerimine ligikaudu 50 mm ulatuses ja täppisreguleerimine pärast valmis montaaži parema/vasaku muhvi abil kuni 65 mm (täielik sujuv reguleerimine 115 mm).



10980.0080



10900.0000



10901.0000



10920.1000



10920.1600

Postiankrud parem- ja vasakkeermega

Süsteem igasse kasutuskohta! Keeme läbimõõdud 20–30 mm ja kõige erinevamad plaadisuurused materjali paksusega 6–15 mm pakuvad igaks kasutusjuhtumiks täiusliku lahenduse (keeme läbimõõdud M30 ja materjalipaksused 10 ja 15 mm leiate lk 13 ja 14). Tõmbejõu ja külgjõudude vastu saab kindlustada kinnitamisega puidupoltidega otse puitu, täiskeere 10 × 120 mm (Euroopa tehniline tunnustus), või kiiluga või ühenduslappidega. Loomulikult saab parem-/vasakkeermega postiankrute kõrgust ilma probleemideta reguleerida ka monteerituna ja suure koormuse all. Täiendavate kontramutrite kasutamisega on võimalik saavutada suur jäikus.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M20 alumine	Keere M20 ülemine	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Sobiv kattehülss, tootenumber 10832.
10980.0080	80 × 80 × 5	100 × 100 × 6	55	55	4	4	121 - 181	.0000
10900.0000	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	55	55	4	4	122 - 182	.0000

Standardvariant ülemise ruudukujulise plaadiga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M20 alumine	Keere M20 ülemine	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Sobiv kattehülss, tootenumber 10832.
10901.0000	Ø 100 × 6	100 × 100 × 6	55	55	4	4	122 - 182	.0000

Kõlgmiseks kinnitamiseks surutakse puitposti tihtvt M20 × 90 mm.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	keere M24 alumine	keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Muu	CE	Sobiv kattehülss, tootenumber 10834.
10920.1000	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	65	65	4	4	142 - 207		*	.2000
10920.1100	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	90	65	4	4	167 - 232		*	.2010
10920.1200	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	150	65	4	4	227 - 292		*	.1012
10920.1300	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	180	65	4	4	257 - 322		*	.2030
10920.1400	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	250	65	4	4	327 - 392		*	.2040
10920.1600	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	35	35	4	4	82 - 92	Lühike konstruktsiooni-tüüp		.1060

Standardvariant ülemise ruudukujulise plaadiga.



10920.1090




10921.1000



10921.1600



10921.1104

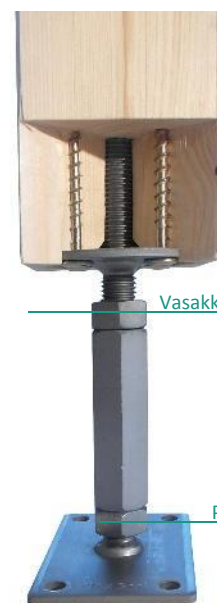Autokatusealuse postiankrud
10921.1104

Vasakkeermega mutter

Paremkeermega
_mutter

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 10,5 mm ülemine	Reguleerimis- vahemik (mm)	CE	Sobiv kattehülss, tootenumber 10834.
10920.1090	Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	65	65	4	4	142 - 207	Tunnustust on taotletud	.2000
10920.1190	Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	90	65	4	4	167 - 232	Tunnustust on taotletud	.2010
10920.1290	Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	150	65	4	4	227 - 292	Tunnustust on taotletud	.1012
10920.1390	Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	180	65	4	4	257 - 322	Tunnustust on taotletud	.2030
10920.1490	Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	250	65	4	4	327 - 392	Tunnustust on taotletud	.2040

Konstruktsioonitüüp tsentreerimisotsakuga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimis- vahemik (mm)	Eripärad	CE	Sobiv kattehülss, tootenumber 10834.
10921.1000	Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	65	65	4	4	142 - 207		*	.2000
10921.1100	Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	90	65	4	4	167 - 232		*	.2010
10921.1200	Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	150	65	4	4	227 - 292		*	.1012
10921.1300	Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	180	65	4	4	257 - 322		*	.2030
10921.1400	Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	250	65	4	4	327 - 392		*	.2040
10921.1600	Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	35	35	4	4	82 - 92	Lühike konstruktsioonitüüp	*	.1060

Kõlgmiseks kinnitamiseks surutakse puitposti tihvt M24 x 110 mm.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimis- vahemik (mm)	Eripärad	CE	Sobiv kattehülss, tootenumber 10834.
10921.1104	Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	90	85	4	4	190 - 255	Autokatusealuse postiankrud	*	.2010

Kahe kontramutriga, ühe vasak- ja ühe paremkeermega mutriga. Kõlgmiseks kinnitamiseks surutakse puitposti tihvt M24 x 110 mm.

Raskeks töörežiimiks ettenähtud postiankrud leiade lk 14.

Samuti saadaval

Muud mõõtmised ja suurusd on võimalik eraldi koostada meie uue tootenumbriüsteemi abil. Näiteid selle kohta leiade kataloogist lk 3.

Selle juurde kuuluvad tööriistad, näiteks puurid, freesotsakud jne leiade meie uuest tööriistakataloogist.



10922.1000



10923.1000



10924.1030



Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Sobiv katteühüls, tootenumber 10834.
10922.1000	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	65	65	4	4	142 - 207	.2000
10922.1100	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	90	65	4	4	167 - 232	.2010
10922.1200	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	150	65	4	4	227 - 292	.1012
10922.1300	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	180	65	4	4	257 - 322	.2030
10922.1400	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	250	65	4	4	327 - 392	.2040

Kiil 120 x 60 x 6 mm kahe avaga Ø 12,5 mm.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Külgsuunas reguleeritav (mm)	Sobiv katteühüls, tootenumber 10834.
10923.1000	100 x 100 x 5	160 x 100 x 6	65	65	4	2	141 - 206	100 - 160	.2000
10923.1100	100 x 100 x 5	160 x 100 x 6	90	65	4	2	166 - 231	100 - 160	.2010
10923.1200	100 x 100 x 5	160 x 100 x 6	150	65	4	2	226 - 291	100 - 160	.1012
10923.1300	100 x 100 x 5	160 x 100 x 6	180	65	4	2	256 - 321	100 - 160	.2030
10923.1400	100 x 100 x 5	160 x 100 x 6	250	65	4	2	326 - 391	100 - 160	.2040

Kinnitatavate ühenduslappide abil on võimalik individuaalne kohandamine puitpostiga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Külgsuunas reguleeritav (mm)	Sobiv katteühüls, tootenumber 10834.
10924.1030	130 x 100 x 5	160 x 100 x 6	65	65	4	2	141 - 206	130 - 190	.2000
10924.1130	130 x 100 x 5	160 x 100 x 6	90	65	4	2	166 - 231	130 - 190	.2010
10924.1230	130 x 100 x 5	160 x 100 x 6	150	65	4	2	226 - 291	130 - 190	.1012
10924.1330	130 x 100 x 5	160 x 100 x 6	180	65	4	2	256 - 321	130 - 190	.2030
10924.1430	130 x 100 x 5	160 x 100 x 6	250	65	4	2	326 - 391	130 - 190	.2040

Kinnitatavate ühenduslappide abil on võimalik individuaalne kohandamine puitpostiga.



10952.1



10954.1



10529.0



10930.0008



10921.0008



12013.0301

Roostevabast terasest postiankur V2A

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	CE	Sobiv katteühls, tootenumber 10834.
10952.1000	Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	65	65	4	4	146 - 211	*	.2000

Külgmiseks kinnitamiseks surutakse puitposti tihvt M24 x 110 mm.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Sobiv katteühls, tootenumber 10834.
10954.1000	100 x 100 x 8	160 x 100 x 8	65	65	4	4	146 - 211	.2000

Kiil 120 x 60 x 6 mm kahe avaga Ø 12,5 mm.

Kallutatav postiankur

Postiankrute liitmikusüsteem

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 10,5 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Konstruksioonitüüp
10529.0098	Ø 96 x 8	100 x 100 x 6	90	4	4	175 - 235	Tsentreerimisotsak

Postiankrusüsteem 10930/10931

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Torutihvt Ø 42,4 mm
10930.0008	Ø 100 x 8	100 x 100 x 6	65	150	4	4	204 - 319	130

Postiankrud parem- ja vasakkeermega

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24 alumine	Keere M24 ülemine	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	Tihvt M24 mm
10921.0008	Ø 100 x 6	100 x 100 x 6	65	65	4	4	178 - 243	110

Postiankrud keermelattidega

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M24	Puurava Ø 12 mm alumine	Puurava Ø 12 mm üleval	Konstruksioonitüüp
12013.0301	100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	330	4	4	Keevitatud mutter

Kõik kallutatavad postiankrud on saadaval ka alumise plaadiga 160 x 100 x 8 mm. (Nt tootenumber 10529.1098)

Loomulikult saab lühikese tarneajaga kõiki postiankrusüsteeme tellida ka kallutatava konstruktsioonitüübiga.



10529.1093



11016.1200



10920.1003

Postiankrud, raske konstruktsioonitüüp

Täpsed andmed kandevõime kohta leiate meie projekteerimise käsiraamatust.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M30 alumine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	CE
10529.1093	Ø 120 x 12	140 x 140 x 12	90	4	4	149 - 209	Tunnustust on taotletud
10529.1193	Ø 120 x 12	140 x 140 x 12	150	4	4	209 - 269	Tunnustust on taotletud
10529.1293	Ø 120 x 12	140 x 140 x 12	200	4	4	259 - 319	Tunnustust on taotletud
10529.1393	Ø 120 x 12	140 x 140 x 12	250	4	4	309 - 369	Tunnustust on taotletud

Ühendussüsteem Z tsentreerimisotsakuga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	M30 keere	Puurava Ø 13 mm all	Puurava Ø 12 mm üleval	CE
11016.1200	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	250	4	4	*
11016.1300	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	330	4	4	*
11016.1500	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	500	4	4	*

Keermeslatid.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M30 alumine	Keere M30 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimis- vahemik (mm)	CE	Sobiv kattehülss, tootenumber 10833.
10920.1003	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	65	65	4	4	150 - 210	*	.2000
10920.1103	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	90	65	4	4	175 - 235		.3000
10920.1203	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	150	65	4	4	235 - 295		.3000
10920.1303	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	180	65	4	4	265 - 325		
10920.1403	100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	250	65	4	4	335 - 395		

Standardvariant ülemise ruudukujulise plaadiga.



10920.1093



10921.1003



10921.1006

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M30 alumine	Keere M30 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	CE	Sobiv kattehülss, tootenumber 10833.
10920.1093	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	65	4	4	150 - 210	Tunnustust on taotletud	.2000
10920.1193	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	90	65	4	4	175 - 235	Tunnustust on taotletud	.3000
10920.1293	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	150	65	4	4	235 - 295	Tunnustust on taotletud	.3000
10920.1393	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	180	65	4	4	265 - 325	Tunnustust on taotletud	
10920.1493	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	250	65	4	4	335 - 395	Tunnustust on taotletud	

Konstruktioonisõnitiip tsentreerimisotsakuga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M30 Alumine	Keere M30 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 15 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimisvahemik (mm)	CE	Sobiv kattehülss, tootenumber 10833.
10921.1003	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	65	4		4	150 - 210	*	.2000
10921.1103	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	90	65	4		4	175 - 235		.3000
10921.1203	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	150	65	4		4	235 - 295		.3000
10921.1303	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	180	65	4		4	265 - 325		
10921.1403	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	250	65	4		4	335 - 395		
10921.1006	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	65		4	4	160 - 220	*	.2000
10921.1106	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	90	65		4	4	185 - 245	*	.3000
10921.1206	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	65		4	4	245 - 305	*	.3000
10921.1306	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	180	65		4	4	275 - 335	*	
10921.1406	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	250	65		4	4	345 - 405	*	

Kõlgmiseks kinnitamiseks surutakse puitposti tihvt M30 x 110 mm.



Teabeleht

www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/edelstahl-v2a/



Teabeleht

www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/schwerer-ausfuhrung/

Samuti saadaval

Muud mõõtmed ja suurused on võimalik eraldi koostada meie uue tootenumbriüsteemi abil. Näiteid selle kohta leiata kataloogist lk 3.

Selle juurde kuuluvad tööriistad, näiteks puurid, freesotsakud jne leiata meie uuest tööriistakataloogist.



10930.1003



10930.1006




10931.1003



10931.1006

Sobivad puurid ja
freesid võib leida meie
tööriistakataloogist.

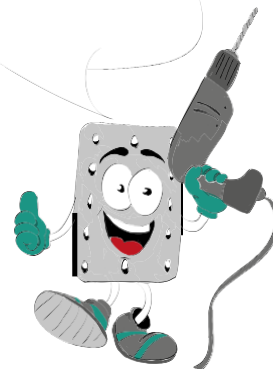

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M30 alumine	Keere M30 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 15 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimis- vahemik (mm)	Toru Ø 42,4 mm	CE	Sobiv katte- hülss, toote- number 10833.
10930.1003	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	150	4		4	195 - 285	130	*	.3000
10930.1006	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	150		4	4	205 - 300	130	*	.3000
10930.1106	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	90	150		4	4	230 - 325	130	*	.3000
10930.1206	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	150		4	4	290 - 385	130	*	
10930.1306	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	180	150		4	4	320 - 415	130	*	

Toruga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Keere M30 alumine	Keere M30 ülemine	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 15 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Reguleerimis- vahemik (mm)	Keermestatud toru M 44 mm	CE	Sobiv katte- hülss, toote- number 10833.
10931.1003	Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	150	4		4	195 - 285	130	*	.3000
10931.1006	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	150		4	4	205 - 300	130	*	.3000
10931.1106	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	90	150		4	4	230 - 325	130	*	.3000
10931.1206	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	150		4	4	290 - 385	130	*	
10931.1306	100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	180	150		4	4	320 - 415	130	*	

Torukeermega.



11008.1160



11008.2160



11008.6150

Ettevõttesisene tootmine võimaldab Pitzlil paindlikult reageerida kliendi soovidele. Tänu ebaproportsionaalselt suurele lumehulgale peaaegu kogu Euroopas oli vaja kiiresti välja töötada ja valmistada kohandatud ankrupostid.

Väga tugevana konstrueeritud postiankrusüsteem 11008 on peagi saadaval nii jäigana kui ka reguleeritavana. Optimaalselt kohandatud konstruktsioonitüüp annab väga suure kandevõime rõhul kuni 381 kN ja horisontaalkoormusel kuni umbes 31,7 kN. Pitzli kruviliite järeleproovitud kontseptsioon või varrastüübel-puuravaga kiil tagavad tõmbejõu kuni u 38,8 kN.

Tugev konstruktsioonitüüp, kuumtsingitud

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 17 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	CE
11008.1160	140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	160	82,5 x 5	4	4	Tunnustust on taotletud
11008.1250	140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	250	82,5 x 5	4	4	*

Keermestihvtiga M 24 x 150 mm.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 17 mm alumine	ankruauk Ø 17 mm ülemine	CE
11008.2160	140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	160	82,5 x 5	4	4	Tunnustust on taotletud
11008.2250	140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	250	82,5 x 5	4	4	Tunnustust on taotletud

Kiiluga 120 x 140 x 10 mm sh 2 ankrava Ø 13 mm.

Reguleeritav konstruktsioonitüüp ZINiP

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Toru Ø (mm)	Sisekeere mm	Reguleerimisvahemik (mm)	Torutihvt Ø mm	CE
11008.6150	Ø 140 x 8	140 x 140 x 10	76,1 x 2,9	M30 x 90	150 - 200	42,4 x 70	Tunnustust on taotletud
11008.6200	Ø 140 x 8	140 x 140 x 10	76,1 x 2,9	M30 x 90	200 - 250	42,4 x 70	Tunnustust on taotletud
11008.6250	Ø 140 x 8	140 x 140 x 10	76,1 x 2,9	M30 x 90	250 - 300	42,4 x 70	Tunnustust on taotletud

Raskeks koormuseks ettenähtud, reguleeritav postiankur, et raske koormuse mõjumise tingimustes võimaldada kiiret ja täpset montaaži või ühtlustada võimalikke kõrguserinevusi.



11009.0180



11009.1100



11013.0200



11013.1200



11013.1300



11013.6200



11013.1500

Postiankrud keermeslattidega

Surve-, tõmbe- ja pöikjõudude vastuvõtmiseks

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	M20 keere	M24 keere	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Muu	CE
11009.0180	80 × 80 × 5	100 × 100 × 6	150			4	4		
11009.0100	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	150			4	4		
11009.1100	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	150		4		4		
11009.0200	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	250			4	4		
11009.1200	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6	250		4		4		
11009.6200	100 × 100 × 6	200 × 100 × 6	250		3		4	1 külg lõigatud 2 × 45°	
11013.0100	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6		150		4	4		
11013.1100	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6		150	4		4		*
11013.0200	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6		250		4	4		*
11013.1200	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6		250	4		4		*
11013.1300	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6		330	4		4		*
11013.1500	100 × 100 × 6	160 × 100 × 6		500	4		4		*
11013.6200	100 × 100 × 6	200 × 100 × 6		250	3		4	1 külg lõigatud 2 × 45°	

Montaajuhend: - Postiankru kinnitamine puitu toimub ümarpeapoltidega, täiskeere 10 × 120 mm.
 - Tõmbejõu väärtust saab suurendada efektiivse keermepikkuse pikendamise abil. Valemid leiate meie projekteerimisjuhendist.
 - Kinnitamine vundamenti toimub ankrupoltidega, Multi Montiga jne (tuleb eraldi tõendada).

Samuti saadaval Muud mõõtmised ja suurused on võimalik eraldi koostada uue meie tootenumbrisüsteemi abil. Näiteid selle kohta leiate kataloogist lk 3.

Selle juurde kuuluvad tööriistad, näiteks puurid, freesiotsakud jne leiate meie uuest tööriistakataloogist.

Saadaval ka variandina: - Tõmbejõu kompenseerimine on võimalik kas reguleerimisnutrite kokkukeevitamisega ülemise plaadiga (tellimisnäide: 11013.1201) või ühenduslapiga (tellimisnäide: 11013.1202).

– Üksikosad, nt erinevad viie avaga plaadid leiate lk 27



Ühenduslapiga



Kokkukeevitatud reguleernutriga



10950.1412




10950.1612



10950.1413

Sobivad puurid ja freesid võib leida meie tööriistakataloogist.

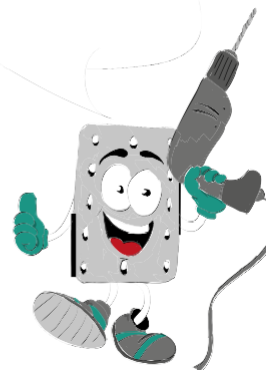

2-osalised postiankrud

Stabiilne jäik ühendus lihtsa montaažiga

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Torutihvt Ø 42,4 mm	CE
10950.1412	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	125	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1422	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	160	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1432	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	200	48,3 x 3,25	4	4	130	*

Ümmarguse alusplaadi ja toruga

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Torutihvt Ø 42,4 mm	CE
10950.1612	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	125	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1622	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	160	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1632	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	200	48,3 x 3,25	4	4	130	*

Täisnurkse alusplaadi ja toruga.


Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Tihvt, torukeere M44	CE
10950.1413	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	125	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1423	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	160	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1433	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	200	48,3 x 3,25	4	4	130	*

Ümmarguse alusplaadi ja torukeermega.



Video

www.pitzl-connectors.com/videos/



Teabeleht

www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/2-teilig/

Montaažijuhis: Reguleerimisvõimalus puudub, tuleb tugevasti kinni keerata.

Samuti saadaval 2-osaline postiankur sissebetoneerimiseks (lk 24).



Allalaadimi



ne

www.pitzl-connectors.com/downloads/



10950.1613



10950.1411



10950.1611

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Tihvt, torukeere M44	CE
10950.1613	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	125	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1623	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	160	48,3 x 3,25	4	4	130	*
10950.1633	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	200	48,3 x 3,25	4	4	130	*

Täisnurkse alusplaadi ja torukeermega.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Tihvt, M24 keere	CE
10950.1411	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	125	48,3 x 3,25	4	4	110	*
10950.1421	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	160	48,3 x 3,25	4	4	110	*
10950.1431	Ø 100 x 6	Ø 140 x 8	200	48,3 x 3,25	4	4	110	*

Ümmarguse alusplaadi ja keermestihvtiga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 13 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Tihvt, M24 keere	CE
10950.1611	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	125	48,3 x 3,25	4	4	110	*
10950.1621	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	160	48,3 x 3,25	4	4	110	*
10950.1631	Ø 100 x 6	160 x 100 x 8	200	48,3 x 3,25	4	4	110	*

Täisnurkse alusplaadi ja keermestihvtiga.



Video




www.pitzl-connectors.com/videos/



Allalaadimine



www.pitzl-connectors.com/downloads/



Montaajjuhise: Reguleerimisvõimalus puudub, tuleb tugevasti kinni keerata.

Samuti saadaval: Selle juurde kuuluvad tööriistad, näiteks puurid, freesiotrakud jne leiame meie uuest tööriistakataloogist.



11000.0000



11001.0000




11001.0001



11002.0000



11003.0000



Postiankrud, tugev konstruktsioonitüüp, kuumtsingitud

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 10,5 mm	ankruauk Ø 10,5 mm	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm	CE
11000.0000	80 × 80 × 5	80 × 80 × 5	100	27	4	4			
11001.0000	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	125	42			4	4	*
11001.1000	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	160	42			4	4	
11001.2000	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	200	42			4	4	

Standardvariant ülemise ruudukujulise plaadiga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	Puurava Ø 12 mm alumine	Puurava Ø 12 mm üleval
11001.0001	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	125	42	4	4

Ülemine plaat 45° nurgaga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	Puurava Ø 12 mm alumine	Puurava Ø 12 mm üleval
11002.0000	100 × 100 × 6	250 × 60 × 6	125	42	2	4

Standardvariant ülemise ruudukujulise plaadiga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	CE
11003.0000	100 × 100 × 6	100 × 100 × 6	125	42	4	4	*

Kiil 120 × 60 × 6 mm kahe avaga Ø 12,5 mm.





11004.0000



11005.0000



11006.0000



11007.0000

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	Puurava Ø 12 mm alumine	Puurava Ø 12 mm üleval
11004.0000	100 x 100 x 6	250 x 60 x 6	125	42	2	4

Kiil 120 x 60 x 6 mm kahe avaga Ø 12.5 mm.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	CE
11005.0000	120 x 120 x 6	120 x 120 x 6	160	42	4	4	*
11006.0000	120 x 120 x 6	250 x 60 x 6	160	42	2	4	

Standardvariant ülemise ruudukujulise plaadiga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	CE
11007.0000	120 x 120 x 6	120 x 120 x 6	160	42	4	4	*

Kiil 120 x 60 x 6 mm kahe avaga Ø 12,5 mm.





11019.0000



11020.0000



11021.0000



11022.0000



11023.0000

Kas tunnete meie kvaliteetliitmike tootesarja?



Postiankrud ühenduslappidega, tugev konstruktsioonitüüp, kuumtsingitud

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Kõrgus mm	Toru Ø (mm)	ankruauk Ø 12 mm alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Külgsuunas reguleeritav (mm)
11019.0000	90 x 90 x 5	90 x 90 x 5	125	34	4	2	90 - 125
11020.0000	120 x 120 x 5	120 x 120 x 5	160	42	4	2	120 - 180
11021.0000	120 x 120 x 5	250 x 60 x 6	160	42	2	2	120 - 180

Kinnitatavate külglappidega, mida saab puitpostiga eraldi kohandada.

Postiankrud sissebetoneerimiseks, tugev versioon, kuumtsingitud

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Toru pikkus, mm	Toru Ø (mm)	Puurava Ø 12 mm üleval
11022.0000	100 x 100 x 6	200	42	4
11022.1000	100 x 100 x 6	300	42	4
11022.2000	100 x 100 x 6	400	42	4

Kiil 120 x 60 x 6 mm kahe avaga Ø 12,5 mm.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Armatuuri pikkus (mm)	Armatuuri Ø mm
11023.0000	80 x 80 x 5	200	20
11023.1000	80 x 80 x 5	300	20

Kiil 120 x 60 x 6 mm kahe avaga Ø 12.5 mm.



Teabeleht

www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/feste-ausfuehrung-mit-seitenlaschen-feuerverzinkt/



Teabeleht

www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/feste-ausfuehrung-zum-einbetonieren-feuerverzinkt/



Teabeleht

www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/zum-einbetonieren/

Montaajuhis: Minimaalne ankurdussügavus betoonis: 150 mm.





10934.2482



10934.2483



10934.2403



10934.2303

Postiankur sissebetoneerimiseks

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Keere M30 alumine	Keere M24 alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Torutihvt Ø 42,4 mm	Muu	CE
10934.2482	Ø 80 x 6		250	4	130		
10934.2402	Ø 100 x 8		250	4	130		*
10934.3402	Ø 100 x 8		330	4	130		*
10934.2302	Ø 100 x 10	250		4	130	Raske konstruktsioonitüüp	*
10934.3302	Ø 100 x 10	330		4	130	Raske konstruktsioonitüüp	*

Toruga.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Keere M30 alumine	Keere M24 alumine	ankruauk Ø 12 mm ülemine	Tihvt, torukeere M44	Muu	CE
10934.2483	Ø 80 x 6		250	4	130		
10934.2403	Ø 100 x 8		250	4	130		*
10934.3403	Ø 100 x 8		330	4	130		*
10934.2303	Ø 100 x 10	250		4	130	Raske konstruktsioonitüüp	*
10934.3303	Ø 100 x 10	330		4	130	Raske konstruktsioonitüüp	*

Torukeermega.



Samuti saadaval

Muud mõõtmed ja suurused on võimalik eraldi koostada meie uue tootenumbrisüsteemi abil. Näiteid selle kohta leiate kataloogist lk 3.



10950.7042



10950.7043



10950.7041



10934.2401

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Alumine toru (mm)	Toru Ø (mm)	Puurava Ø 12 mm üleval	Torutihvt Ø 42,4 mm	CE
10950.7042	Ø 100 x 6	70 x 60 x 5	350	48,3 x 3,25	4	130	*
10950.7052	Ø 100 x 6	70 x 60 x 5	450	48,3 x 3,25	4	130	*

Toruga, 2-osaline.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Alumine toru (mm)	Toru Ø (mm)	Puurava Ø 12 mm üleval	Tihvt, torukeere M44	CE
10950.7043	Ø 100 x 6	70 x 60 x 5	350	48,3 x 3,25	4	130	*
10950.7053	Ø 100 x 6	70 x 60 x 5	450	48,3 x 3,25	4	130	*

Torukeermega, 2-osaline.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Alumine plaat (mm)	Alumine toru (mm)	Toru Ø (mm)	Puurava Ø 12 mm üleval	Tihvt, M24 keere	CE
10950.7041	Ø 100 x 6	70 x 60 x 5	350	48,3 x 3,25	4	110	*
10950.7051	Ø 100 x 6	70 x 60 x 5	450	48,3 x 3,25	4	110	*

Keermestihvtiga, 2-osaline.

Tootenr	Ülemine plaat (mm)	Keere M24	Puurava Ø 12 mm
10934.2401	100 x 100 x 6	250	4
10934.3401	100 x 100 x 6	330	4
10934.5401	100 x 100 x 6	500	4

Kokkukeevitatud mutriga ja lahtise kontramutriga kinnitamiseks. Plaat on saadaval valikuliselt 80 x 80 mm või 100 x 100 mm.



Video


www.pitzl-connectors.com/videos/


Teabeleht


www.pitzl-connectors.com/produkte/pfostentraeger/cat/pfostenanker-feuerverzinkt/

Montaažijuhis: Minimaalne ankurdussügavus betoonis: 150 mm.



Allalaadimine


www.pitzl-connectors.com/downloads/




11041.0000



15700.0000

11044.0071



11046.0000



11042.0000

Kuumtsingitud postiankur

Paigaldusnurk

Tootenr	Mõõtmed (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Puurava Ø 12 mm	Pikergune ava Ø 11 x 22 mm
11041.0000	85 x 200 x 80 x 6	65	4	2

Montaažinurk

Tootenr	Mõõtmed (mm)	Puurava Ø 12,5 mm
15700.0000	160 x 100 x 60 x 6	4
15710.0000	180 x 100 x 80 x 8	4
15720.0000	200 x 100 x 100 x 10	4

H-kujuline postiankur

Sujuvalt reguleeritav kuni 145 mm

Tootenr	Lehtteras (mm)	Puurava Ø 12,5 mm (lehtmetalli kohta)
11042.0000	600 x 60 x 6	4
11042.8000	800 x 60 x 6	4

Postiankrud tarapostidele

Raske konstruktsioonitüüp

Tootenr	Läbimõõt (mm)	Alusplaat (mm)	Lapatsid (mm)	Puurava Ø 11 mm
11044.0071	71	60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
11044.0081	81	60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
11044.0091	91	60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
11044.0101	101	60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
11044.0121	121	60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8

H-kujuline postiankur

2-osaline, tüübelamiseks

Tootenr	Mõõtmed (mm)	Kogukõrgus (mm)	Paigalduskõrgus (mm)	Puidu miinimumpaksus (mm)	Puurava Ø 11 mm (ankru kohta)
11046.0000	60 x 5	139	33	40	5



10832.0000



99210.1012

Postiankrute lisavarustus


Kattehülsid

Tootenr	keermele	Reguleerimisvahemik (mm)
10832.0000	M20	100 - 185
10832.0010	M20	190 - 275
10834.1060	M24	60 - 105
10834.2000	M24	115 - 215
10834.2010	M24	140 - 240
10834.3001	M24	140 - 265
10834.1012	M24	180 - 305
10834.2030	M24	200 - 325
10834.3020	M24	200 - 385
10834.3030	M24	220 - 405
10834.2040	M24	270 - 395
10833.2000	M30	115 - 215
10833.3000	M30	155 - 295

Ümarpeakruvi T-Drive, täiskeere

Tootenr	d	l	lg	dk	Ajam
99210.1012	10	120	110	22,5	T-Drive
99210.1016	10	160	150	22,5	T-Drive

Karastatud, galvaaniliselt tsingitud.

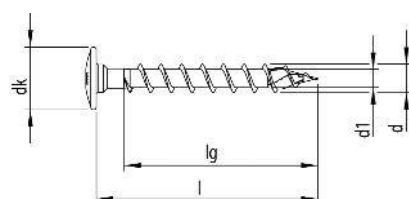

Märkus toote kohta:



Tõmbejõu vastuvõtmist on võimalik suurendada, kasutades suurema efektiivse keermepikkusega puidukruvi. Täpsed mõõteandmed leiate Pitzli projekteerimise käsiraamatust aadressil www.pitzli-connectors.com/statikhandbuch.



90000.2080



90000.2082



90000.2081



98024.0002

5 avaga plaat


Tootenr	Plaat M20 keermega	Plaat M24 keermega	Märkus
90000.2080	80 x 80 x 5		
90000.2000	100 x 100 x 6		
90000.2082	80 x 80 x 5		ühenduslapiga
90000.2002	100 x 100 x 6		ühenduslapiga
90000.2081	80 x 80 x 5		keevitatud mutriga
90000.2001	100 x 100 x 6		keevitatud mutriga
90000.4080		80 x 80 x 5	
90000.4000		100 x 100 x 6	
90000.4082		80 x 80 x 5	ühenduslapiga
90000.4002		100 x 100 x 6	ühenduslapiga
90000.4081		80 x 80 x 5	keevitatud mutriga
90000.4001		100 x 100 x 6	keevitatud mutriga

Kontramutter

hilisemaks montaažiks juba paigaldatud postiankrutele

Tootenr	Kirjeldus
98024.0002	Mutter M24, 2-osaline, paremkeere
98124.0002	Mutter M24, 2-osaline, vasakkeere



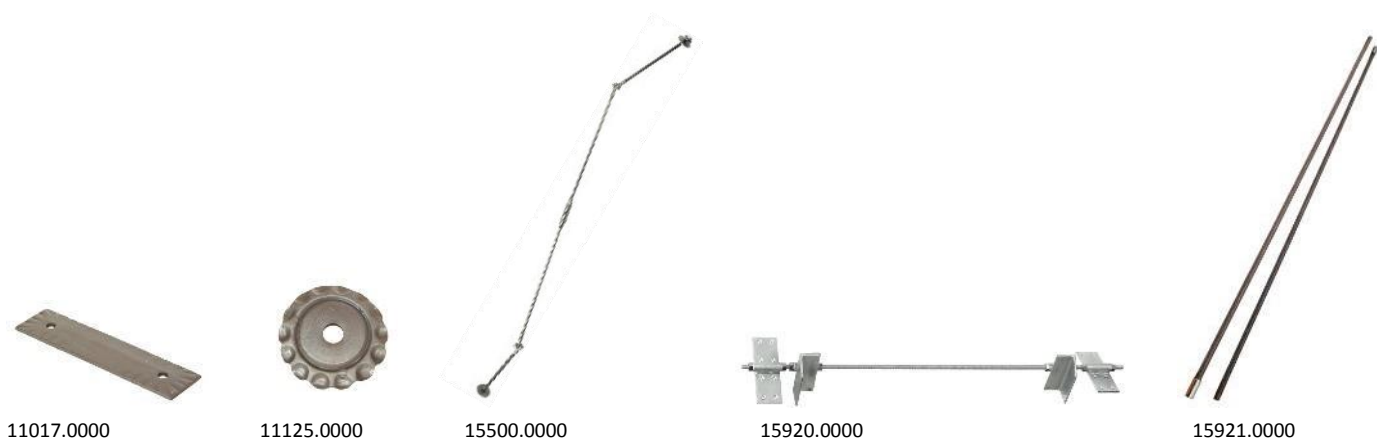

Dekoratiivraud

Dekoratiivliitmikud

Tootenr	Alusplaadi pikkus (mm)	Alusplaadi laius (mm)	Puurava Ø 12 mm
11017.0000	250	60	2
11018.0000	300	60	2

Rosetid

Tootenr	Ø mm	Puurava Ø mm
11125.0000	64	12,5
11165.0000	64	16,5

Puitehitiste tarvikud

Autovarjualuse pingutusvarras V2A

2--osaline, kettad 60x3 mm ja mutrid M12

Tootenr	Mõõtmed (mm)	Reguleerimisvahemik (mm)	Ühenduskeere (mm)
15500.0000	12 x 3400	3380 - 3420	M12x250 + M12x330

Korstenakinnitus

astmeteta reguleeritav kuni sarikate vahekaugusele 900 mm

Tootenr	Kirjeldus
15920.0000	paarikaupa

Keermeslatt korstenakinnituse pikendamiseks (tootenumber 15920.0000)

kuni 1900 mm (M12 x 1000 mm)

Tootenr	Kirjeldus
15921.0000	paarikaupa





Parim tulemus kiirelt, lihtsalt ja täpselt

- Liitmikud puitehitistele
- Postiankrud
- Rõdupostid/tarapostid
- Tööriistad/tarvikud
- Alati ajakohane: www.pitzl-connectors.com

Tootja:

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG

Siemensstraße 26

DE-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0

Faks: +49 (0) 8703 9346-55

E-post: info@pitzl-connectors.com

www.pitzl-connectors.com

Soovitame edasimüüjat:

Kero Trading OÜ

Veetorni 9, Jüri 75301

www.kero.ee



Info, allalaadimised, tehniline teave ja abistavad montaaživideod: www.pitzl-connectors.com.
Või pöörduge nõu saamiseks meie pädevate töötajate poole: +49 (0) 8703 9346-0.