


# E-VS PUURKRUVID

## sandwich paneelidele

Isepuuruvad kruvid kuumtöödeldud terasest, korrosioonikindlad, koos tihendusseibidega. Seibid on tsingitud või roostevabast terasest ja EPDM tihendiga.

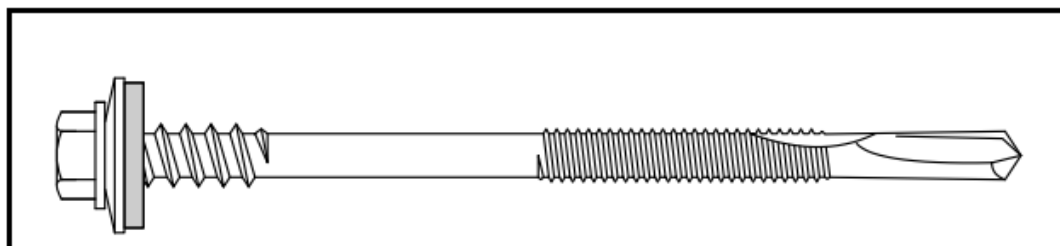


Kruvid mõeldud paigaldamiseks max. 12,5 mm terasest aluskonstruktsioonile.

Mõõt mm	Puurimisvõime max mm	Kinnitav element min/max mm	Kruvi pea SW8 mm
5,5x75	12,5	25-35	8mm
5,5x85	12,5	38-46	8mm
5,5x105	12,5	38-64	8mm
5,5x130	12,5	61-90	8mm
5,5x140	12,5	71-100	8mm
5,5x150	12,5	61-110	8mm
5,5x160	12,5	70-120	8mm
5,5x175	12,5	85-135	8mm
5,5x190	12,5	100-150	8mm
5,5x210	12,5	130-180	8mm
5,5x240	12,5	152-200	8mm
5,5x285	12,5	200-245	8mm

ETA-11/0174

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt

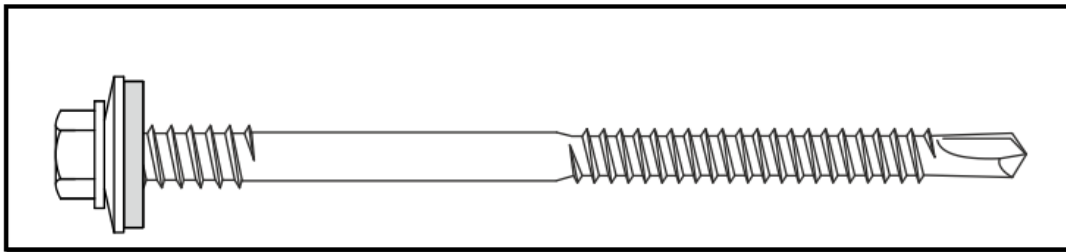

Kruvid mõeldud paigaldamiseks max. 5,0 mm terasest aluskonstruktsioonile.

<b>Mõõt mm</b>	<b>Puurimisvõime max mm</b>	<b>Kinnitav element min/max mm</b>	<b>Kruvi pea Hex mm</b>
5,5x60	5,0	25-40	8mm
5,5x65	5,0	25-45	8mm
5,5x80	5,0	40-60	8mm
5,5x98	5,0	50-78	8mm
5,5x120	5,0	60-100	8mm
5,5x130	5,0	70-110	8mm
5,5x150	5,0	70-130	8mm
5,5x180	5,0	100-160	8mm
5,5x200	5,0	120-180	8mm
5,5x230	5,0	150-210	8mm

ETA-11/0174

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt