


Tootekirjeldus Reguleeritavad jalad Eco-Line

Toote nimetus	Art. nr.	Paigalduskõrguse nimiväärtus/ Reguleerimisvahemik K [mm]	Kandevõime* [kN]	VPE
ECO S	945591	25 - 40	2,2	50
Alumine osa ECO S	945448	-	-	50

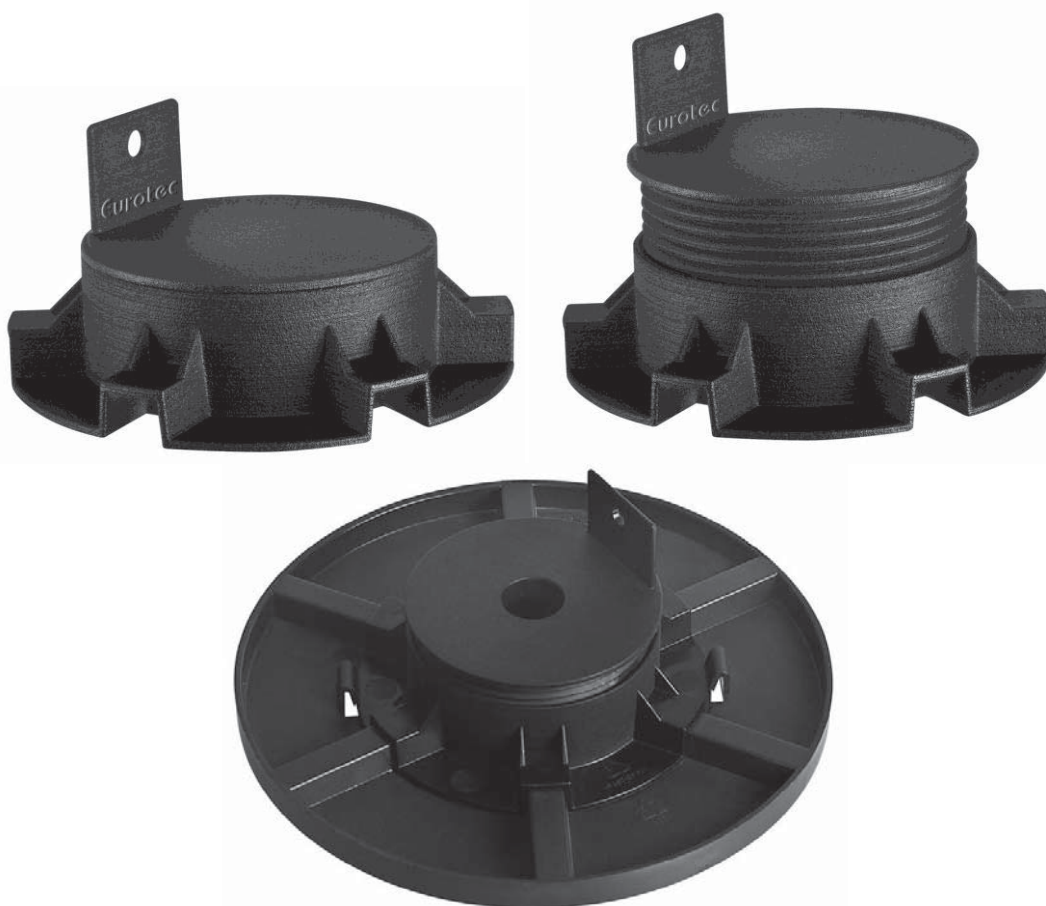

Reguleeritav jalg ECO S koos alumise osaga ECO S

Üksikdetailid	Materjalid
Keermega taldrik koos asendit fikseeriva liistuga	PA66-GF30
Keermega jalg	PA66-GF30
Alumine osa ECO S	PP-C

Reguleeritava kõrgusega tugijalad sobivad peamiselt mitme tugipunktiga süsteemidele staatilise tsentrilise survepinge korral.

* Kandevõime esitatud suurused kujutavad endast soovitatud väärtusi. Nende koormuste korral deformeeruvad reguleeritavad jalad ainult u. 2 mm võrra. Tegelik murdumiseni on kandevõime mitu korda suurem.

Tootekirjeldus Reguleeritavad jalad Eco-Line

Toote nimetus	Art. nr.	Paigalduskõrguse nimiväärtus/ Reguleerimisvahemik K [mm]	Kandevõime* [kN]	VPE
ECO M	946020	35 - 65	2,2	20



Üksikdetailid	Materjalid
Keermega taldrik koos asendit fikseeriva liistuga	PP-C
Keermega taldrik	PP-C
Keermega jalg	PP-C

Reguleeritava kõrgusega tugijalad sobivad peamiselt mitme tugipunktiga süsteemidele staatilise tsentrilise survepinge korral.

* Kandevõime esitatud suurus kujutab endast soovitud väärtust. Selle koormuse korral deformeeruvad reguleeritavad jalad ainult u. 2 mm võrra. Tegelik murdumiseni on kandevõime mitu korda suurem.

Tootekirjeldus Reguleeritavad jalad Eco-Line

Toote nimetus	Art. nr.	Paigalduskõrguse nimiväärtus/ Reguleerimisvahemik K [mm]	Kandevõime* [kN]	VPE
ECO L	946024	65 - 130	2,2	20



Üksiketailid	Materjalid
Keermestatud taldrik koos asendit fikseeriva liistuga	PP-C
Keermega taldrik	PP-C
Keermega jalg	PP-C

Reguleeritava kõrgusega tugijalad sobivad peamiselt mitme tugipunktiga süsteemidele staatilise tsentrilise survepinge korral.

* Kandevõime esitatud suurus kujutab endast soovitud väärtust. Selle koormuse korral deformeeruvad reguleeritavad jalad ainult u. 2 mm võrra. Tegelik murdumiseni on kandevõime mitu korda suurem.

Tootekirjeldus Reguleeritavad jalad Eco-Line

Toote nimetus	Art. nr.	Paigalduskõrguse nimiväärtus/ Reguleerimisvahemik K [mm]	Kandevõime* [kN]	VPE
ECO XL	946025	130 - 198	2,2	15



Üksikdetailid	Materjalid
Keermestatud taldrik koos asendit fikseeriva liistuga	PP-C
Keermega taldrik	PP-C
Keermega jalg	PP-C

Reguleeritava kõrgusega tugijalad sobivad peamiselt mitme tugipunktiga süsteemidele staatilise tsentrilise survepinge korral.

* Kandevõime esitatud suurus kujutab endast soovitud väärtust. Selle koormuse korral deformeeruvad reguleeritavad jalad ainult u. 2 mm võrra. Tegelik murdumiseni on kandevõime mitu korda suurem.