

Neljakandilised

võileib-kinnitused



Neljakandilised kinnitused, teise nimega võileib-kinnitused, on laialdaselt kasutusel sõidukitesse kinnitatud mootorites ja teisaldatavates ehitusseadmetes. Suuremaid neljakandilisi kinnitusi kasutatakse sõidukite vedrustuses ja akustilistes kambrites, kogurites ja erinevat tüüpi rasketööstusseadmetes.

Kinnituste kumm on valatud kahe metallplaadi vahele ja kinnituse mõlemas otsas on kinnitusavad. Mõnedel mudelitel on suurema koormustaluvuse jaoks terasest vahelehed. Kinnitusi võib kasutada nii nihkepinge kui ka survejõu korral.

ERILISED OMADUSED



- Valatud esmaklassilisest looduslikust kummist.
- Terasmetallid, välispinnad kaetud nakkekrundiga.
- Neljakandilisi kinnitusi ei tohiks kasutada tõmbejõu takistamiseks ega lasta kokku puutuda mineraalõliga.

TÜÜPILISED RAKENDUSED



- Tõstepea mehhanismid.
- Sõidukitele paigaldatud mootorid.
- Teisaldatavad ehitusseadmed.
- Kogurid.
- Rasketööstusseadmed.
- Konveierisüsteemid.

NELJAKANDILISED VÕILEIB-KINNITUSED

TÜÜP A
JOONDATUD

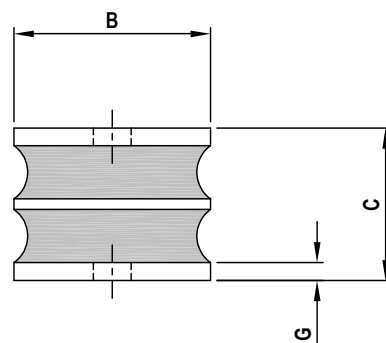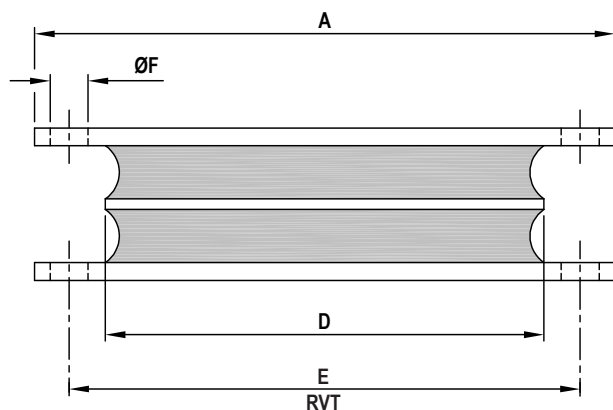

TÜÜP B
NIHKES

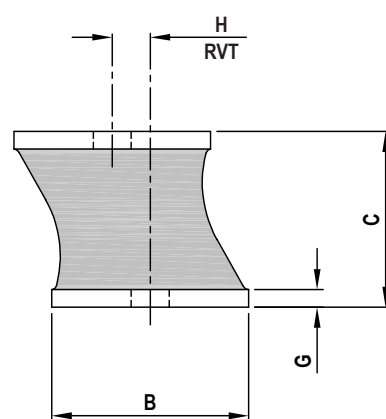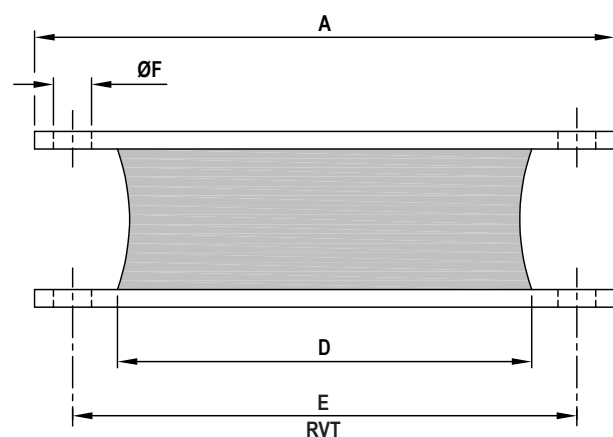

	OSA NR	KUMMI- TOESTUS KÕVADUS	MAX KOORMUS/PAINE				MÕÕTMED (mm)								TERAS- VAHELEHT	MAX KAAL (kg)
			SURVEJÕUD		NIHKEPINGE		A	B	C	D	E	F	G	H		
			kg	mm	kg	mm										
TÜÜP A	62.101	45	448	3.0	120	14.6	168	57	43	127	146	11	5	-	JAH	1.2
		55	575	2.4	117	9.0										
		60	846	2.8	153	9.4										
		70	989	2.2	159	6.6										
	62.103	65	610	2.6	110	9.0	127	57	43	82	108	11	5	-	JAH	0.8
TÜÜP B	62.113	45	385	8.0	140	13.8	168	57	49.6	120	146	11	5	11	EI	1.0
		55	650	8.0	195	13.8										
		60	805	8.0	280	13.8										
		70	1220	7.0	365	12.0										

Kõik osad on valmistatud esmaklassilisest looduslikust kummist ja terasmetallidest, kokkupuutepinnad kaetud nakkekrundiga.

Neljakandilistel kinnitustel ei tohiks lasta kokku puutuda mineraalõliga.

Osa järelliide .45, .55, .60 või .70 näitab kummi kõvadust, nt 62.101.60

Täpsema teabe ja tehnilise abi saamiseks võtke ühendust meie tehnilise osakonnaga.

Jätakuva arengu huvides jätab ettevõtte endale õiguse teha nendes kinnitussades muudatusi sellest ette teatamata.



Christie & Grey Limited

Morley Road, Tonbridge, Kent TN9 1RA, England

Telefon: +44 (0) 1732 371100

Faks: +44 (0) 1732 359666

E-post: sales@christiegrey.com

Veebileht: www.christiegrey.com

